

COBACIER GRANDEMFORM 40μ | 35μ




COBACIER GRANDEMFORM EST UN BAC ACIER DOUBLE-FACE DE TOITURE CONÇU POUR LES BÂTIMENTS AGRICOLES (AMBIANCES AGRESSIVES) ABRITANT AUSSI BIEN DES VÉGÉTAUX QUE DES ANIMAUX.

Les bacs sont livrés sur mesure à la longueur de votre choix, et sont emboîtables entre eux en longueur comme en largeur, ce qui garantit une pose facile et rapide. Les bacs sont compatibles avec nos films régulateurs et drainants, ce qui les rends particulièrement adaptés aux milieux humides.

Enfin, de par la résistance supérieure de ces revêtements (en double-face), il s'avère l'allié idéal pour les ambiances agressives (telle que le stockage de légumes, céréales ou encore l'élevage de bétail) et permet de sa part sa caractéristique anti-dérapante, une pose rapide en toutes saisons et une longévité supérieure du bâtiment. Cobacier Grandemform, c'est **LA solution pérenne et alternative au fibrociment.**

Cobacier Grandemform 1003





ZOOM : REVÊTEMENTS

2 TEXTURES / 2 COLORIS



Revêtement extérieur

- Texturé mat 40µ
- RAL 7016 (Gris anthracite)



Revêtement intérieur

- Lisse satiné 35µ
- RAL 9010 (Blanc pur)



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

SITES DE FABRICATION	Cerizay
LONGUEUR MAXI	13 000 mm
ÉPAISSEUR	0,75 mm
MASSE SURFACIQUE	6,99 kg/m ²
MISE EN ŒUVRE	Pose sur tous supports (sur liteaux, bardeaux ou volige). Attention : pente minimale de 23 % conseillée



AVANTAGES, PERFORMANCES & GARANTIES

Revêtement **EXTÉRIEUR** texturé 40µ ultra-performant


- Peinture thermodurcissable garantie **jusqu'à 20 ans** (même en cas de pose photovoltaïque)
- Esthétique mate "granitée" résolument moderne
- Classement feu A1
- Résistance à la corrosion RC4
- Résistance aux UV RUV3 | Rétention de brillance ≥ 60%
- Très bonne résistance aux acides et aux solvants

Efficacité et durabilité

- Pose en toutes saisons
- Rapidité et sécurité de pose
- Esthétique **extérieure** durable (résistance aux rayures lors de la pose et des déplacements sur le toit)
- Longévité de la toiture et des installations solaires


Revêtement **INTÉRIEUR** lisse 35µ très résistant

- Résistance à la corrosion RC4
- Classement feu A1
- Revêtement garanti **jusqu'à 20 ans** (même en milieux agressifs)
- Pas de nécessité de film régulateur/drainant
- Résistance aux UV RUV3 | Rétention de brillance ≥ 60%
- Très bonne résistance aux acides, solvants et à l'ammoniaque

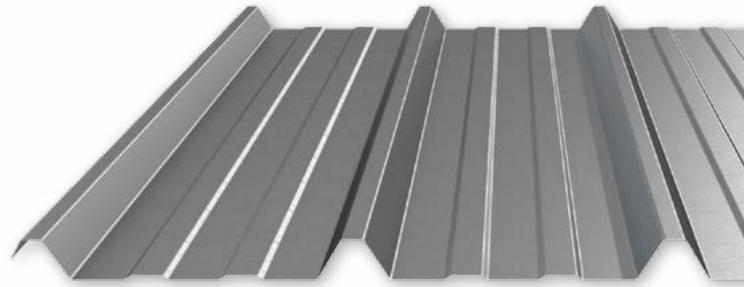

COMPLÉMENTS DE COMMANDE

Translucides 1003

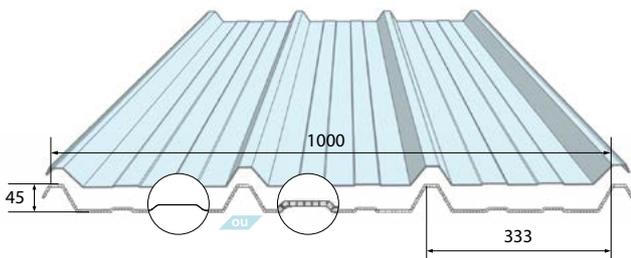

Épaisseur (mm)	1,00	2,50 (alvéolé)
Matière	Polycarbonate	

